
Toote andmeleht




GF Uponor RS kolmik RS3-RS3-RS3

1029143

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Alusosa kõigile RS2 või RS3 sisestustele, sisaldab 3 lukustustappi.

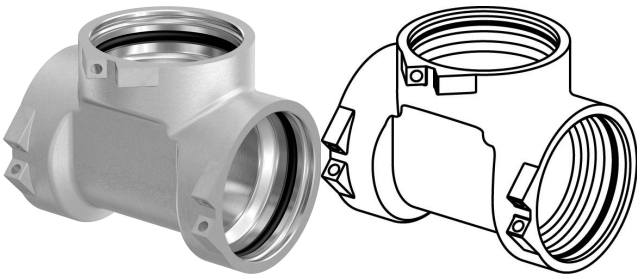

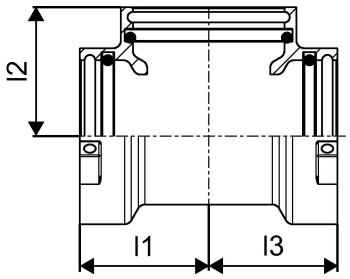

Kirjeldus GF Uponor RS kolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS kolmik RS3-RS3-RS3

1029143

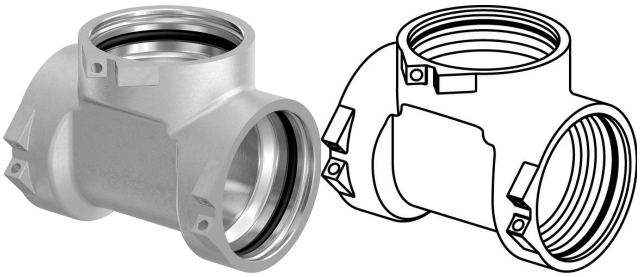

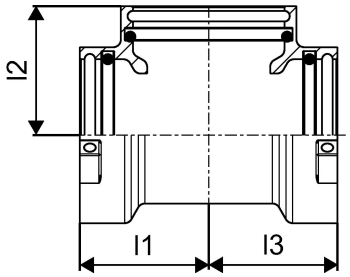

Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	108
Üksuse ühiku pikkus	140
Kauba ühiku kaal	1,0
Kauba ühiku laius	123
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	68
Pikkus (l2)	68
Pikkus (l3)	68

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439508
Pakend GTIN PL4	06414905491414
Pakendi kõrgus PL1	115
Pakendi kõrgus PL4	715
Pakendi pikkus PL1	160
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20

Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	175
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0029256
Pakendi maht PL4	0,6864
Pakendi kaal PL1	1,092
Pakendi kaal PL4	216,100
Pakendi laius PL1	159
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+