


## Uponor RS kolmik RS3-RS3-RS3

1029143

- Tinatatud messing
- Baasdetail kõikidele RS2 või RS3 siirdmikele, komplektis 3 lukustit

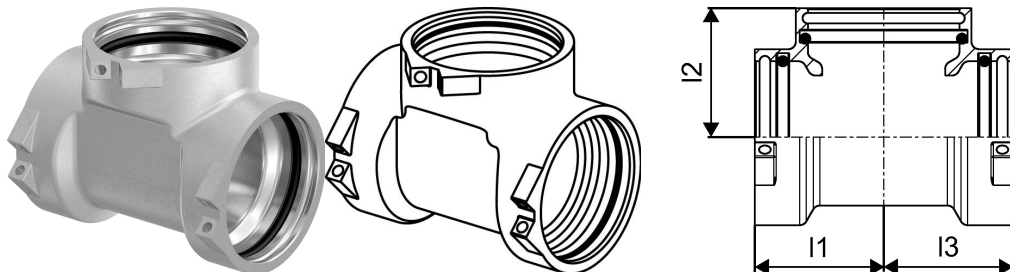

### Kirjeldus Uponor RS kolmik

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

#### Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööajal 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööajal 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS kolmik RS3-RS3-RS3

1029143

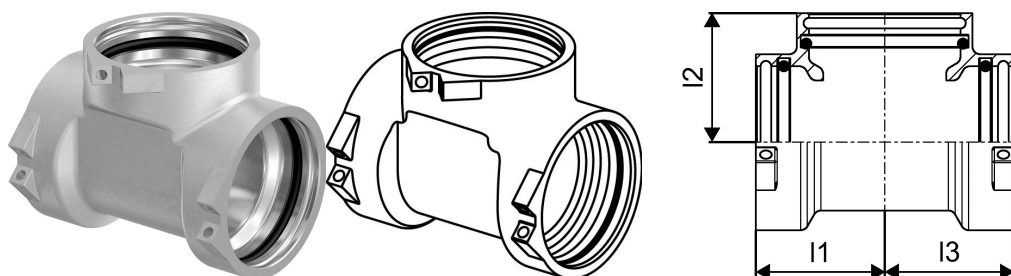**Product code**

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	108
Üksuse ühiku pikkus	140
Kauba ühiku kaal	1,0
Kauba ühiku laius	123
Item_UOM	tk

**Measurements**

Pikkus (I1)	68
Pikkus (I2)	68
Pikkus (I3)	68

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905439508
Pakend GTIN PL4	06414905491414
Pakendi kõrgus PL1	115
Pakendi kõrgus PL4	715
Pakendi pikkus PL1	160
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	175
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,002944
Pakendi maht PL4	0,6864
Pakendi kaal PL1	1,4
Pakendi kaal PL4	245
Pakendi laius PL1	160
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com