
Toote andmeleht




GF Uponor RS liitmik RS2-RS2

1029144

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)

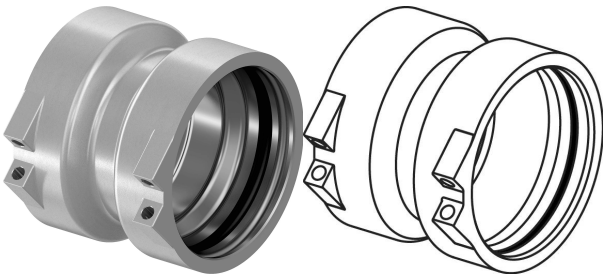



Kirjeldus GF Uponor RS liitmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS liitmik RS2-RS2

1029144

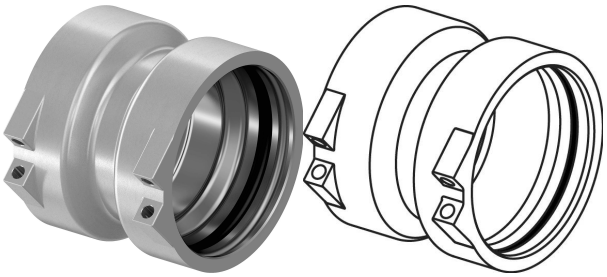



Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	60
Üksuse ühiku pikkus	70
Kauba ühiku kaal	0,351
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	58

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905263851
Pakend GTIN PL4	06414905263868
Pakendi kõrgus PL1	84
Pakendi kõrgus PL4	680
Pakendi pikkus PL1	149
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	21
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_OTHER
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0015525
Pakendi maht PL4	0,6527999999999999
Pakendi kaal PL1	0,405
Pakendi kaal PL4	219,4
Pakendi laius PL1	113
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+