
Toote andmeleht




GF Uponor RS liitmik RS3-RS3

1029145

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)

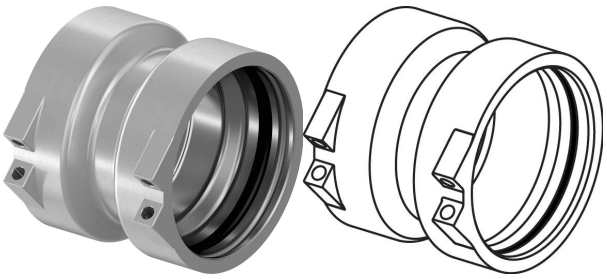



Kirjeldus GF Uponor RS liitmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS liitmik RS3-RS3

1029145

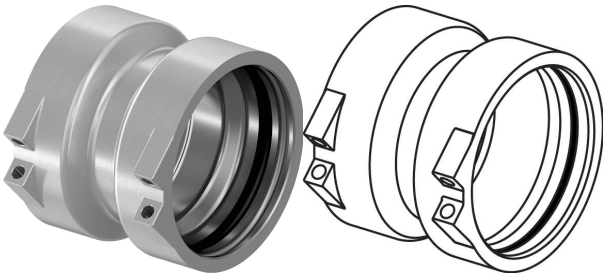



Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	63
Üksuse ühiku pikkus	101
Kauba ühiku kaal	0,73
Kauba ühiku laius	101
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	58

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905439515
Pakend GTIN PL4	06414905491421
Pakendi kõrgus PL1	71
Pakendi kõrgus PL4	600
Pakendi pikkus PL1	149
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001385849
Pakendi maht PL4	0,576
Pakendi kaal PL1	0,783
Pakendi kaal PL4	400,840
Pakendi laius PL1	131
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+