
Toote andmeleht



GF Uponor RS üleminek RS3-RS2

1029146

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Redutseerija RS3-lt RS2-le, sisaldab 1 lukustustappi.

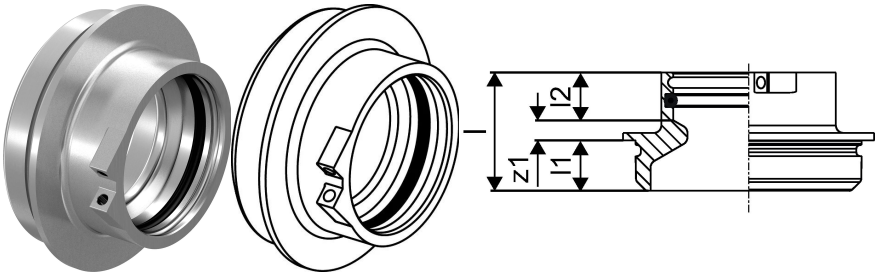

Kirjeldus GF Uponor RS üleminek

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS üleminek RS3-RS2

1029146

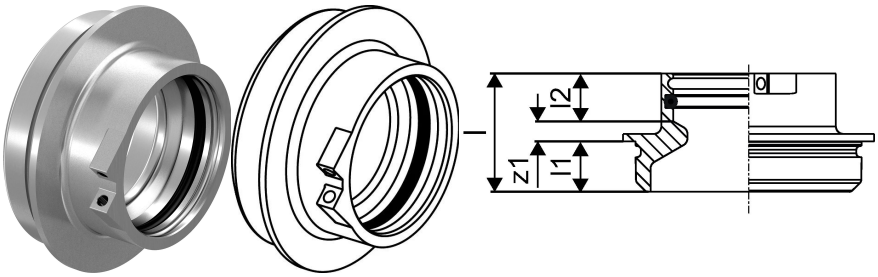

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	47
Üksuse ühiku pikkus	100
Kauba ühiku kaal	0,68
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	47
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	19
z1	8

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905263875
Pakend GTIN PL4	06414905263882
Pakendi kõrgus PL1	71
Pakendi kõrgus PL4	715
Pakendi pikkus PL1	149
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001385849
Pakendi maht PL4	0,6864
Pakendi kaal PL1	0,733
Pakendi kaal PL4	376,84
Pakendi laius PL1	131
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+