Toote andmeleht



GF Uponor S-Press põlv 63-63

1032877

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

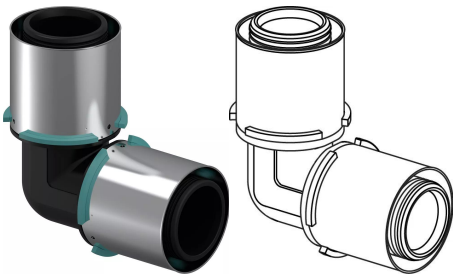



Kirjeldus GF Uponor S-Press põlv

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press põlv 63-63

1032877

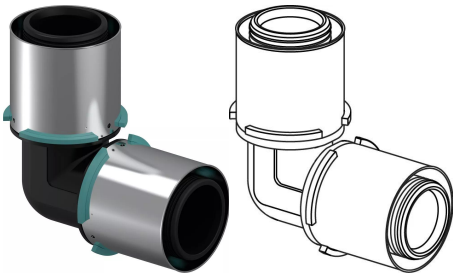

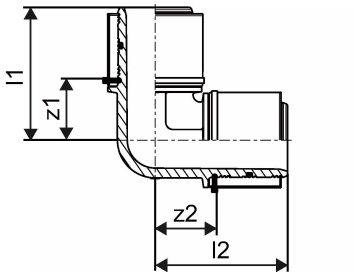

Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	72
Üksuse ühiku pikkus	139
Kauba ühiku kaal	0,437
Kauba ühiku laius	139
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	101,2
Pikkus (l2)	101,2
z1	40,3
Z2	40,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905281107
Pakend GTIN PL4	06414905281114
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	756
Pakendi pikkus PL1	160

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	210
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,002688
Pakendi maht PL4	0,72576
Pakendi kaal PL1	0,537
Pakendi kaal PL4	137,77
Pakendi laius PL1	160
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+