Toote andmeleht



GF Uponor S-Press põlv 75-75

1032878

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

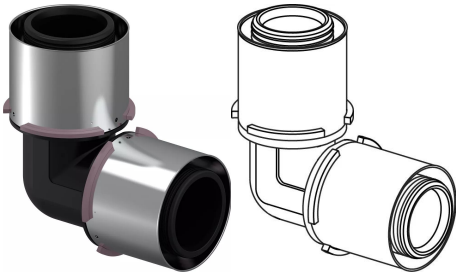

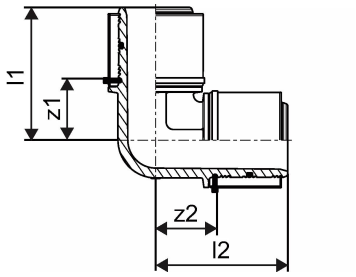

Kirjeldus GF Uponor S-Press põlv

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press põlv 75-75

1032878

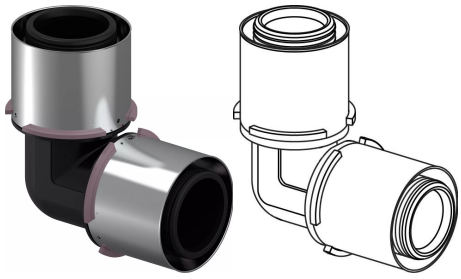

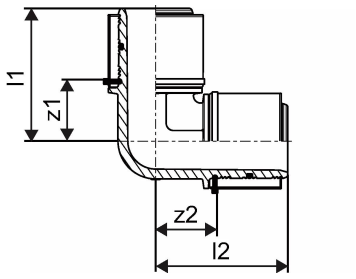

Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	84
Üksuse ühiku pikkus	151
Kauba ühiku kaal	0,625
Kauba ühiku laius	151
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	107,5
Pikkus (l2)	107,5
z1	46,6
Z2	46,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905281084
Pakend GTIN PL4	06414905281091
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	756
Pakendi pikkus PL1	160

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	210
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,002688
Pakendi maht PL4	0,72576
Pakendi kaal PL1	0,725
Pakendi kaal PL4	177,25
Pakendi laius PL1	160
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+