


Uponor S-Press kolmik PPSU 63-63-63

1032887

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

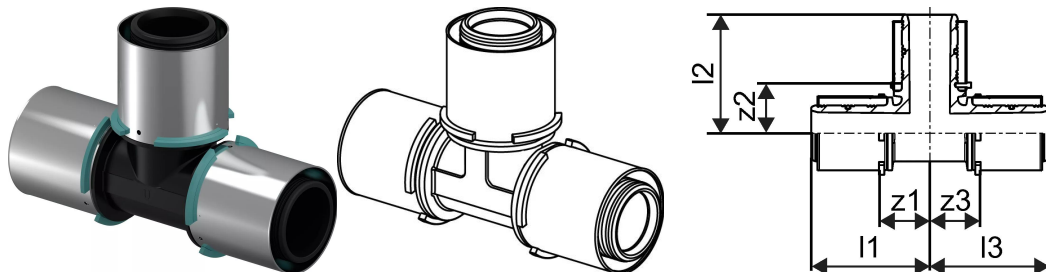

Kirjeldus Uponor S-Press kolmik PPSU

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kolmik PPSU 63-63-63

1032887

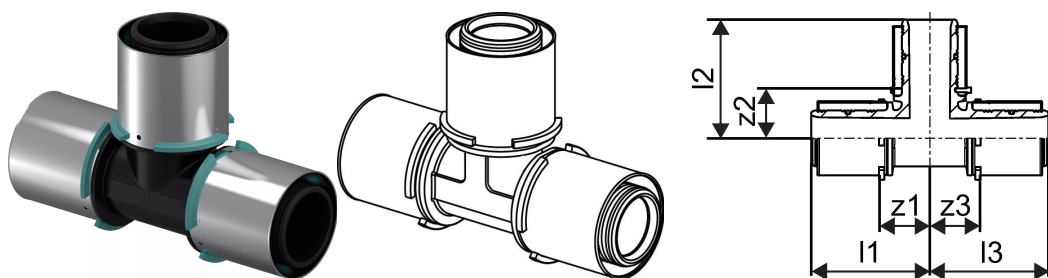

Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Kogus 2	150
Mõõtühik	tk
Pikkus (l1)	101 mm
Pikkus (l2)	101 mm
Pikkus (l3)	101 mm
z1	42 mm
z2	40 mm
z3	42 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com