


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

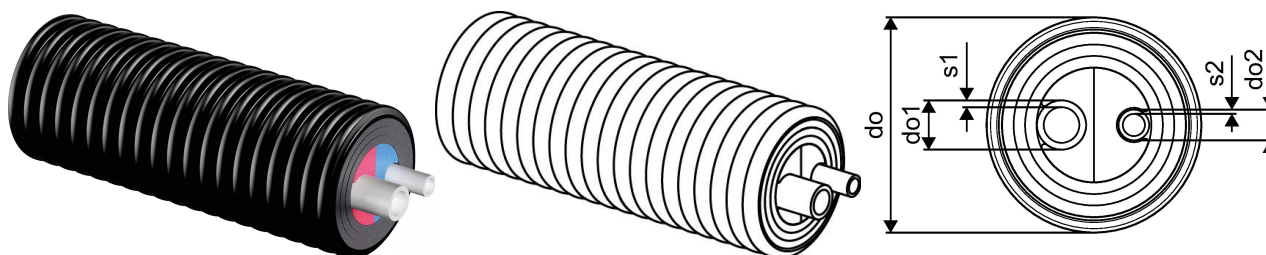

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188



## Measurements

Painderaadius M	1
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	50
Välisläbimõõt_do2	32
Seina paksus_s1	6,9
Seina paksus_s2	4,4

## Product code

Item no EAN	6414905211852
Item no GF	35001034188
Item no GTIN	06414905211852
Item no LVI	3010193
Item no NOBB	41945362
Item no NRF	8360524
Item no RSK	2190572
Item no VVS	087363650

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3,1
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905457304
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1850

Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	10,656
Pakendi kaal PL1	620
Pakendi laius PL1	2400

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com