
Toote andmeleht




GF Uponor Siccus plaat 790x1200x30

1034347

- Soontega paigaldusplaat
- Paksus 30mm
- EPS survetugevus: 200 kPa
- Materjali kulu: 1,1 plaati/m2

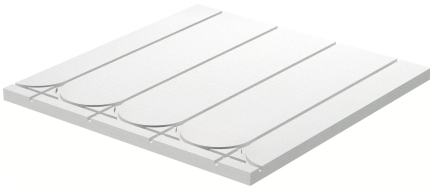



Kirjeldus GF Uponor Siccus plaat

Specification

- Siccus põrandküttesüsteem koosneb EPS isolatsiooniplaadist vast. EN 13163 ja alumiiniumist soojusjaotusplaatidest
- EN 13501-1 tuleklassifikatsioon: klass E
- Koormustaluvus vast. EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Torude paigaldussamm c-c 300 mm
- Sobivad torud : 20 mm Comfort Pipe Plus, Smart


Kasutusala

- põrand- ning seinküte ja - jahutus
- kuivpaigaldus

GF Uponor Siccus plaat 790x1200x30

1034347





Measurements

Kauguskeskuse keskus	300
LENGTH_L	1200
Z Mõõtmine b	790
Z Mõõtmine h	30

Product code

Item no EAN	7321500030971
Item no GTIN	07321500030971
Item no LVI	2023430
Item no NOBB	41946380
Item no NRF	8362052
Item no RSK	2419500
Item no VVS	339261028

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	30
Üksuse ühiku pikkus	790
Kauba ühiku kaal	0,83
Kauba ühiku laius	1200
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905457601
Pakend GTIN PL4	06414905491827
Pakendi kõrgus PL1	160
Pakendi kõrgus PL4	945
Pakendi pikkus PL1	1200
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	25
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,1536
Pakendi maht PL4	0,9072
Pakendi kaal PL1	4,51
Pakendi kaal PL4	44,1
Pakendi laius PL1	800
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com

+GF+