
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press üleminek 50-32

1039943

- Materjal: PPSU

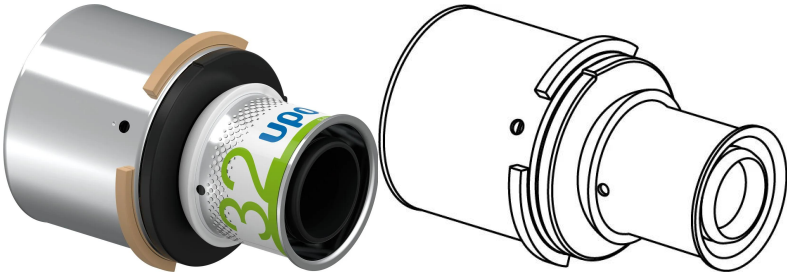



Kirjeldus GF Uponor S-Press üleminek

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press üleminek 50-32

1039943

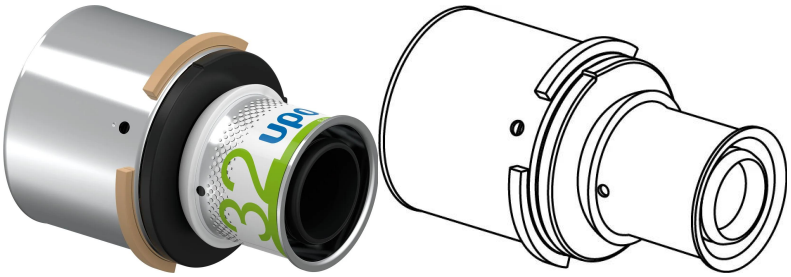



Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	55.4
Üksuse ühiku pikkus	79.5
Kauba ühiku kaal	0,109
Kauba ühiku laius	55.4
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	79,5
Pikkus (l1)	38,9
Pikkus (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905480371
Pakend GTIN PL4	06414905480388
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	1152
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,378
Pakendi kaal PL4	169,171
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+