Toote andmeleht





GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-32

1039963

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood



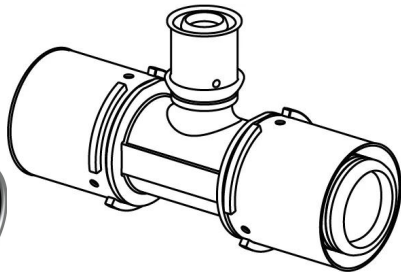

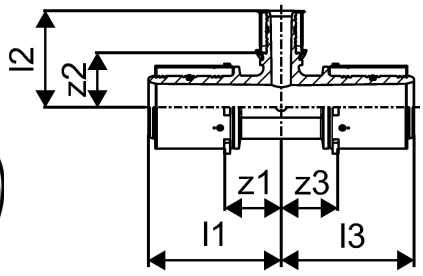

Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-32

1039963



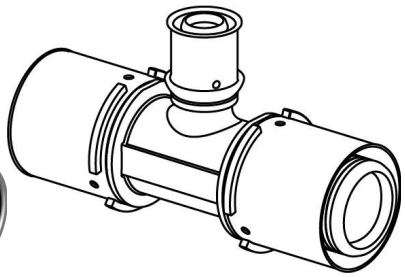

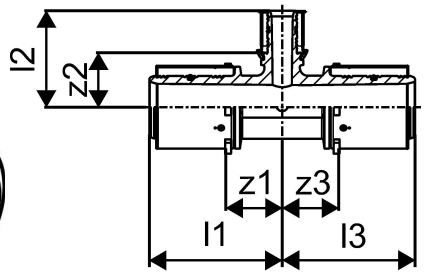

Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	78.865
Üksuse ühiku pikkus	123.7
Kauba ühiku kaal	0,141
Kauba ühiku laius	45.725
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	67,6
Pikkus (l2)	56
Pikkus (l3)	56,1
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905480197
Pakend GTIN PL4	06414905480203
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678

Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,744
Pakendi kaal PL4	176,861
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+