


## Uponor S-Press erikolmik PPSU 50-25-50

1039968

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

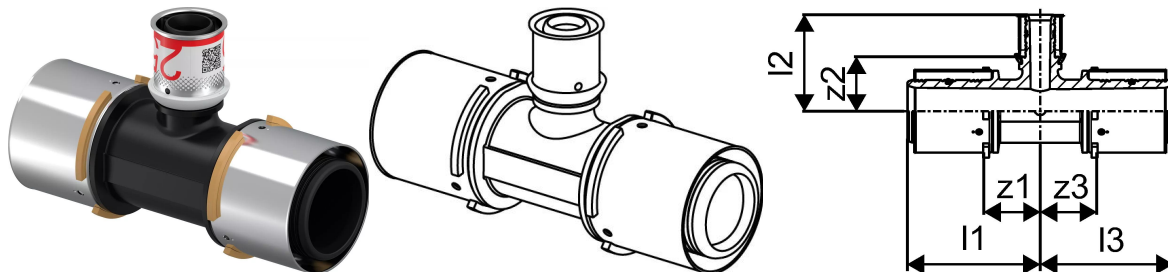

### Kirjeldus Uponor S-Press erikolmik PPSU

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

#### Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:  
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press erikolmik PPSU 50-25-50

1039968

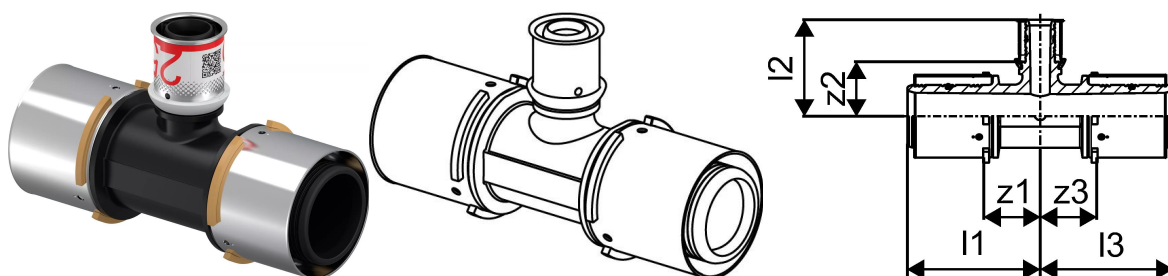

### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l1)	73 mm
Pikkus (l2)	61 mm
Pikkus (l3)	73 mm
z2	33 mm
z3	34 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com