
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press erikolmik 50-25-50

1039968

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

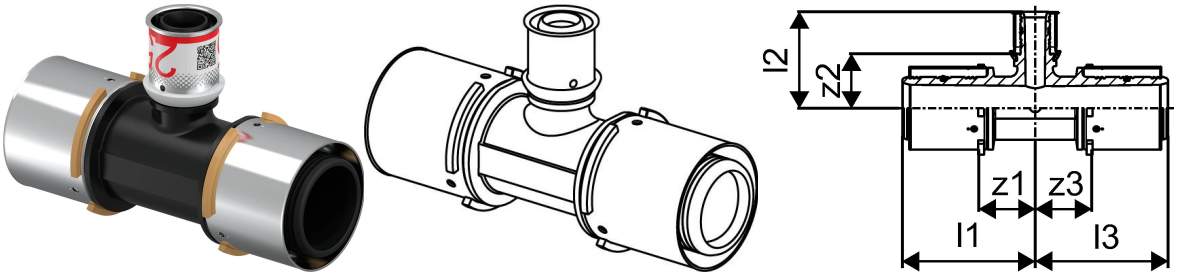

Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 50-25-50

1039968

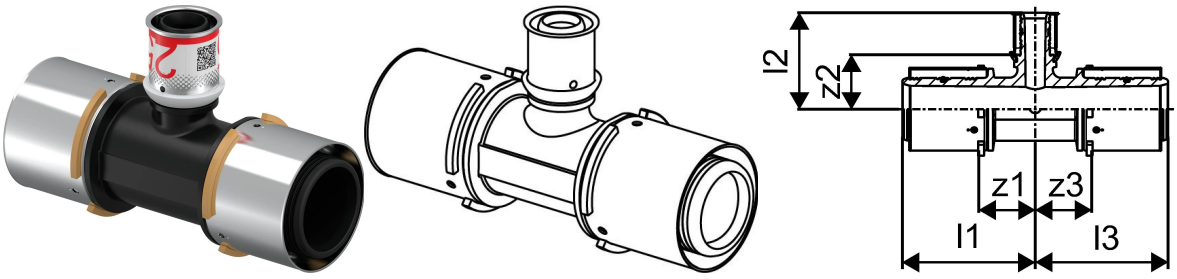

Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	88.7
Üksuse ühiku pikkus	145.2
Kauba ühiku kaal	0,217
Kauba ühiku laius	55.4
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	72,6
Pikkus (l2)	61
Pikkus (l3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905480296
Pakend GTIN PL4	06414905480302
Pakendi kõrgus PL1	185
Pakendi kõrgus PL4	699

Pakendi pikkus PL1	185
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	432
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0031487
Pakendi maht PL4	0,67104
Pakendi kaal PL1	0,722
Pakendi kaal PL4	127,919
Pakendi laius PL1	92
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+