


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

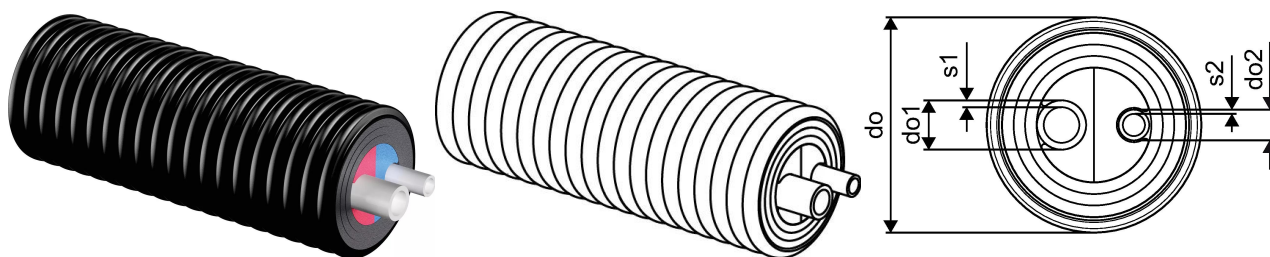

Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013



Measurements

Painderaadius M	1
Välisläbimõõt_do	200
Välisläbimõõt_do1	50
Välisläbimõõt_do2	50
Seina paksus_s1	6,9
Seina paksus_s2	6,9

Product code

Item no EAN	6414905211913
Item no GF	35001044013
Item no GTIN	06414905211913
Item no LVI	3010158
Item no VVS	087363355

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	200
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3,6
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905458950
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	1400
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	8,064

Pakendi kaal PL1	360
Pakendi laius PL1	2400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com