


Uponor Wipex pöördmutriga liide G3-G2

1045460

- Topelt pöördmutriga nippel
- Silindriline torukeere G" for O-rõngas tihend
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR =tsingikaota messing

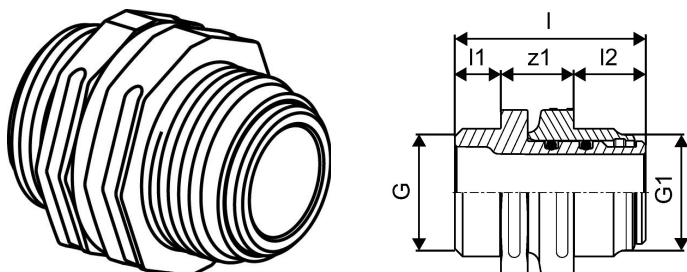

Kirjeldus Uponor Wipex pöördmutriga liide

Kasutusala



- Torusüsteemide Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ja Supra Standard ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm.
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Wipex pöördmutriga liide G3-G2

1045460



Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Kogus 2	3
Möötüühik	tk
Silindriline_keere_G	3 inch
Silindriline_keere_G1	2 inch
Rõhk	6+10 bar
Pikkus (l)	82 mm
Pikkus (l1)	24 mm
Pikkus (l2)	25 mm
z1	33 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com