Toote andmeleht



GF Uponor S-Press põlv 40-40

1046386

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

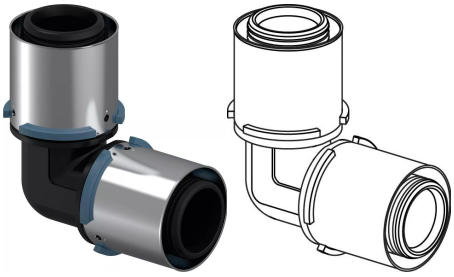



Kirjeldus GF Uponor S-Press põlv

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press põlv 40-40

1046386

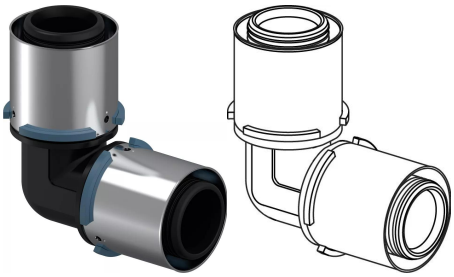



Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	42
Üksuse ühiku pikkus	84
Kauba ühiku kaal	0,136
Kauba ühiku laius	84
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	67,6
Pikkus (l2)	67,6
z1	28,6
Z2	28,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287499
Pakend GTIN PL4	06414905287505
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	560
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,4691456
Pakendi kaal PL1	0,719
Pakendi kaal PL4	143,693
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+