Toote andmeleht



GF Uponor S-Press põlv 45° 40-40

1046388

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood







Kirjeldus GF Uponor S-Press põlv 45°

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press põlv 45° 40-40

1046388

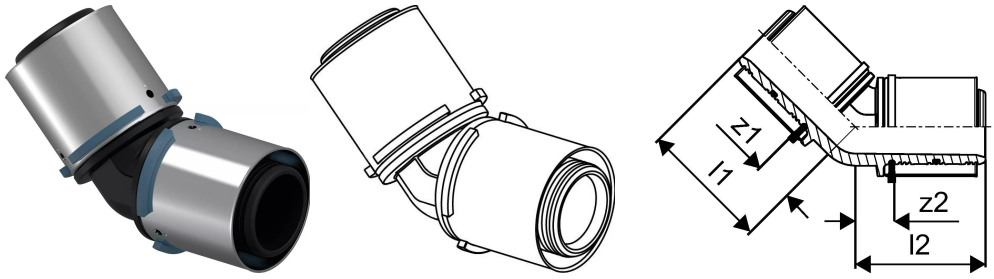

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	47
Üksuse ühiku pikkus	64
Kauba ühiku kaal	0,123
Kauba ühiku laius	64
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	55,6
Pikkus (l2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287536
Pakend GTIN PL4	06414905287543
Pakendi kõrgus PL1	89

Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,654
Pakendi kaal PL4	132,538
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+