


## Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU 40-40

1046388

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

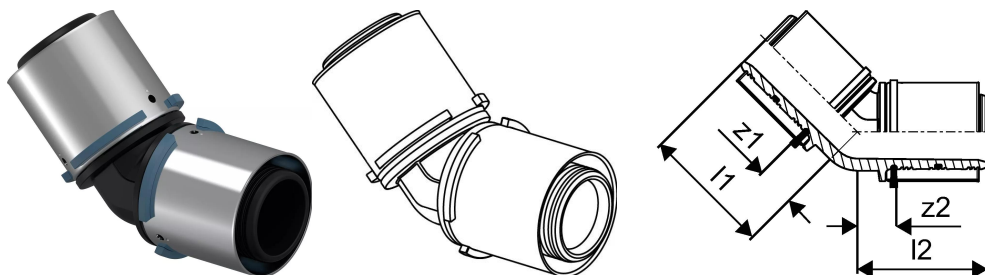

### Kirjeldus Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

#### Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:  
välis- ja sisekermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press põlv 45° 45° PPSU 40-40

1046388

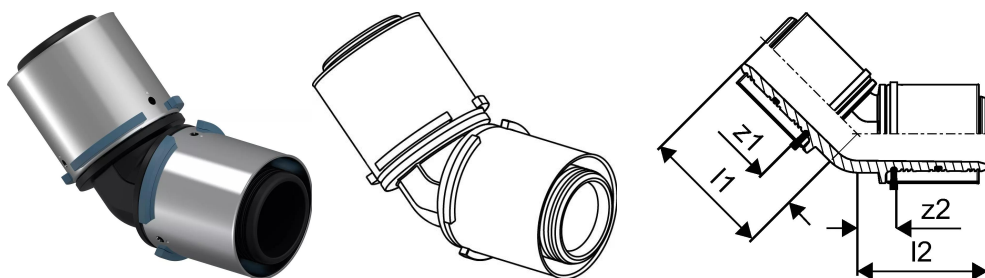

## Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	47
Üksuse ühiku pikkus	64
Kauba ühiku kaal	0,123
Kauba ühiku laius	64
Item_UOM	tk

## Measurements

Pikkus (l1)	55,6
Pikkus (l2)	55,6
z1	16,6
z2	16,6

## Status

MTO (longer delivery times)      Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287536
Pakend GTIN PL4	06414905287543
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,654
Pakendi kaal PL4	132,538
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com