
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press erikolmik 50-40-50

1046400

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

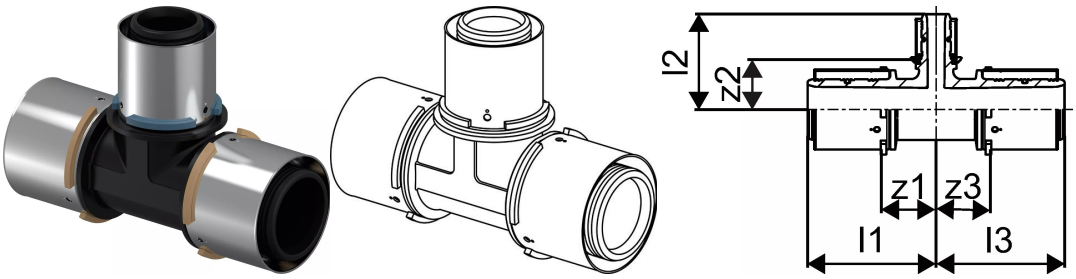

Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 50-40-50

1046400

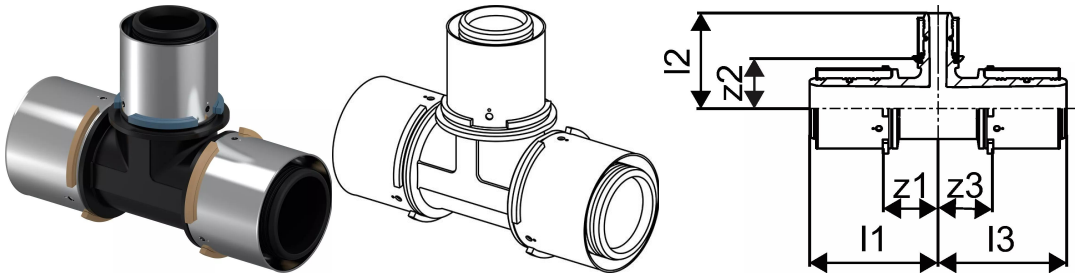

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	90
Üksuse ühiku pikkus	143
Kauba ühiku kaal	0,26
Kauba ühiku laius	53
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	72,6
Pikkus (l2)	72,5
Pikkus (l3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287666
Pakend GTIN PL4	06414905287673
Pakendi kõrgus PL1	95

Pakendi kõrgus PL4	580
Pakendi pikkus PL1	280
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	288
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0049742
Pakendi maht PL4	0,5568
Pakendi kaal PL1	0,89
Pakendi kaal PL4	110,44
Pakendi laius PL1	187
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+