
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press liitmik 40-40

1046401

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

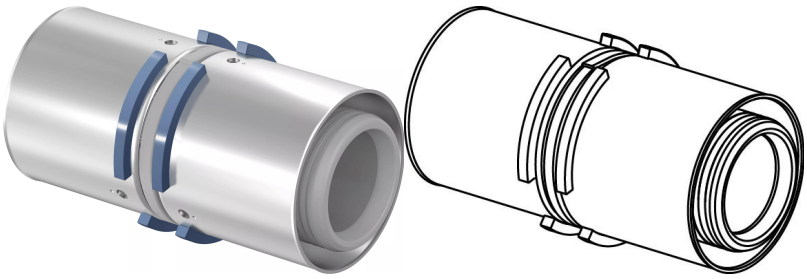



Kirjeldus GF Uponor S-Press liitmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press liitmik 40-40

1046401

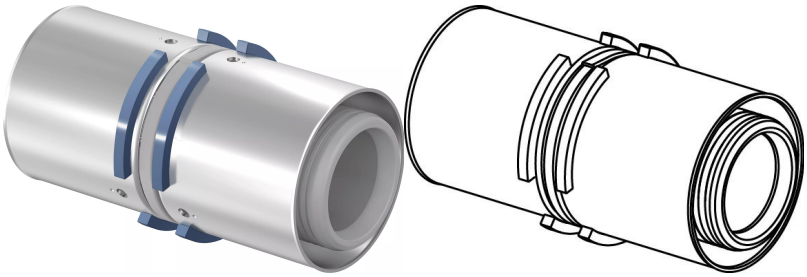

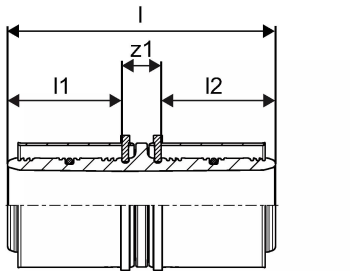

Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	93
Üksuse ühiku pikkus	44
Kauba ühiku kaal	0,11
Kauba ühiku laius	44
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	91
Pikkus (l1)	38,8
Pikkus (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287604
Pakend GTIN PL4	06414905287611
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,589
Pakendi kaal PL4	130,6
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+