
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press liitmik 50-50

1046402

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

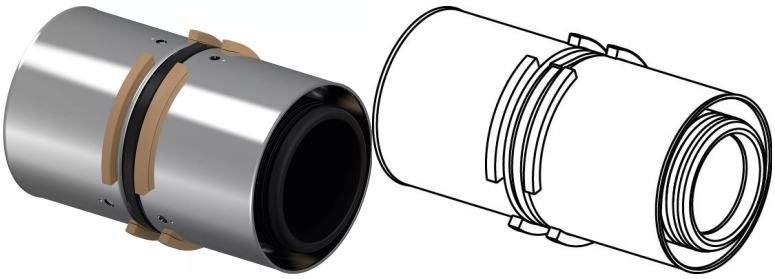



Kirjeldus GF Uponor S-Press liitmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press liitmik 50-50

1046402

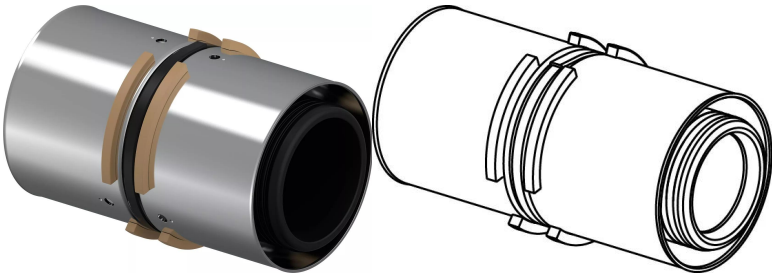

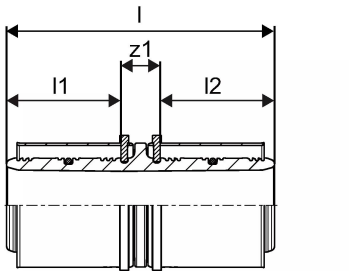

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	52
Üksuse ühiku pikkus	90
Kauba ühiku kaal	0,15
Kauba ühiku laius	52
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	91
Pikkus (l1)	38,8
Pikkus (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287628
Pakend GTIN PL4	06414905287635
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	580
Pakendi pikkus PL1	175

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00215775
Pakendi maht PL4	0,5568
Pakendi kaal PL1	0,53
Pakendi kaal PL4	126,76
Pakendi laius PL1	137
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+