Toote andmeleht



GF Uponor S-Press üleminek 50-40

1046406

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood

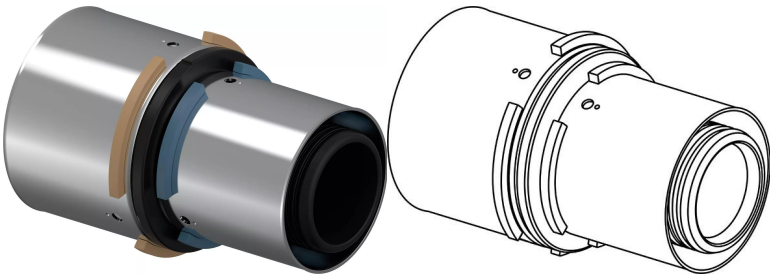



Kirjeldus GF Uponor S-Press üleminek

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press üleminek 50-40

1046406

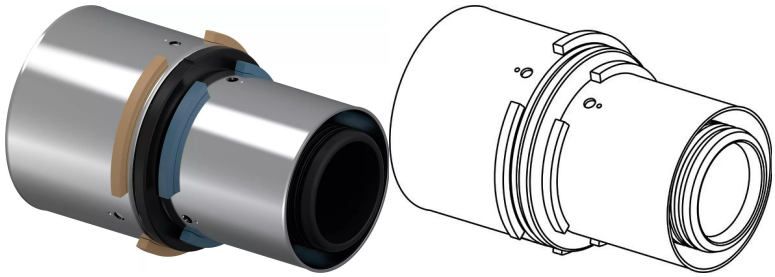



Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	57
Üksuse ühiku pikkus	87
Kauba ühiku kaal	0,13
Kauba ühiku laius	57
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	91
Pikkus (l1)	38,8
Pikkus (l2)	39
z1	13,2

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905287642
Pakend GTIN PL4	06414905287659
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	175

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00212625
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,48
Pakendi kaal PL4	117,16
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+