


Uponor RS vahetükk RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Tinatatud messing
- Vahetükk samas moodus RS baasdetailide ühendamiseks, näiteks kolmikutest kollektorite koostamiseks või jaotustorustikest üleminekutes

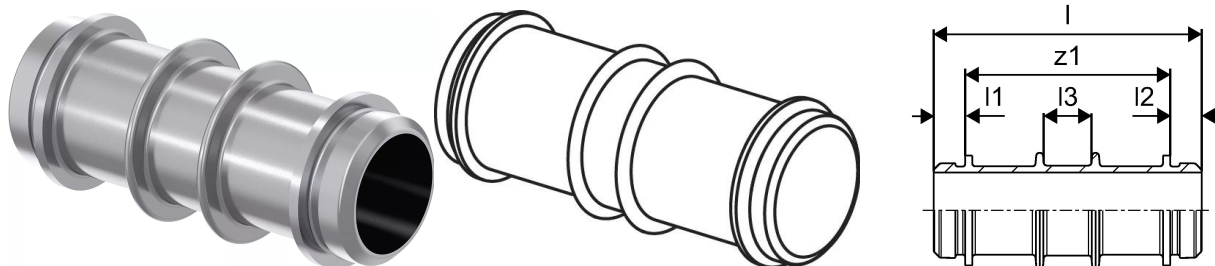

Kirjeldus Uponor RS vahetükk

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS vahetükk RS2-RS2 l=130mm

1046477

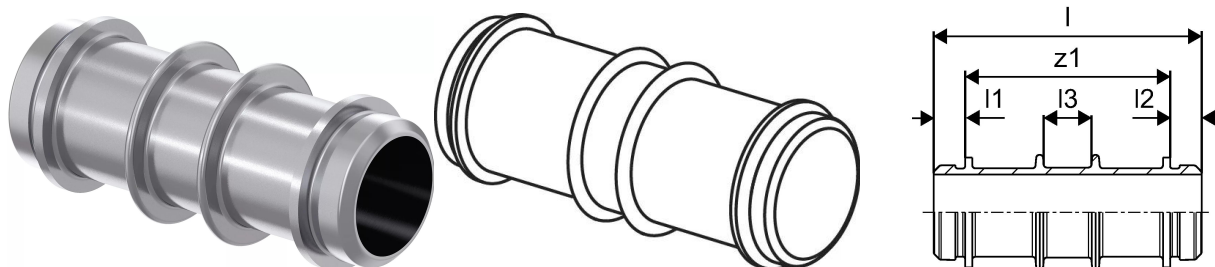

Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	63
Üksuse ühiku pikkus	167
Kauba ühiku kaal	1,214
Kauba ühiku laius	63
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	170
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	20
Pikkus (l3)	30
z1	130

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905482061
Pakend GTIN PL4	06414905482078
Pakendi kõrgus PL1	97
Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	205
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL4	240
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,002087925
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	1,298
Pakendi kaal PL4	316,36
Pakendi laius PL1	105
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com