Toote andmeleht




GF Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Vaheosa võrdse mõõtmega RS alusosade ühendamiseks, nt T-haru loomiseks või jaotusliinide nihutamiseks.





Kirjeldus GF Uponor RS vahetükk

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=210mm

1046478

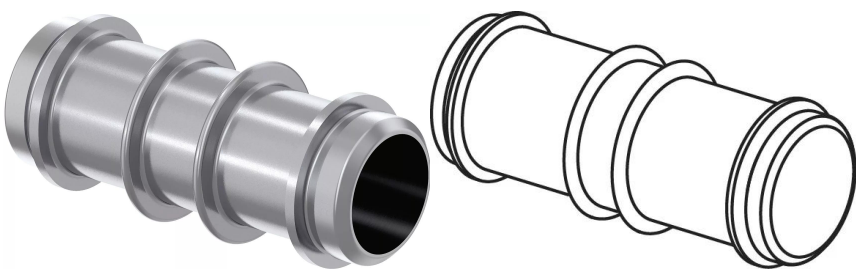



Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	255
Üksuse ühiku pikkus	105
Kauba ühiku kaal	2,717
Kauba ühiku laius	105
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	250
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	20
Pikkus (l3)	30
z1	210

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460229
Pakend GTIN PL4	06414905493265
Pakendi kõrgus PL1	131
Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	285

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	96
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,004890885
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	2,87
Pakendi kaal PL4	285,832
Pakendi laius PL1	131
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+