
Toote andmeleht



GF Uponor RS vahetükk RS2-RS2 l=5mm

1046750

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Vaheosa võrdse mõõtmega RS-alusosade ühendamiseks.

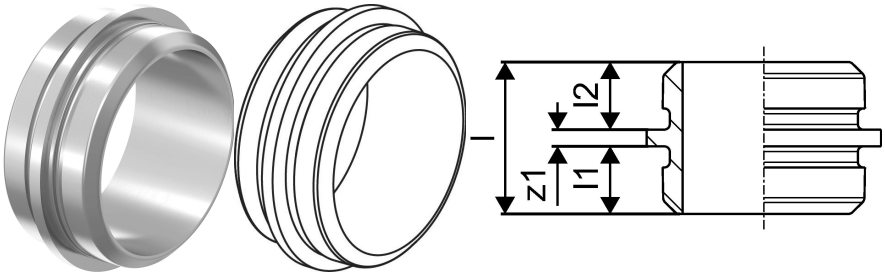

Kirjeldus GF Uponor RS vahetükk

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS vahetükk RS2-RS2 l=5mm

1046750

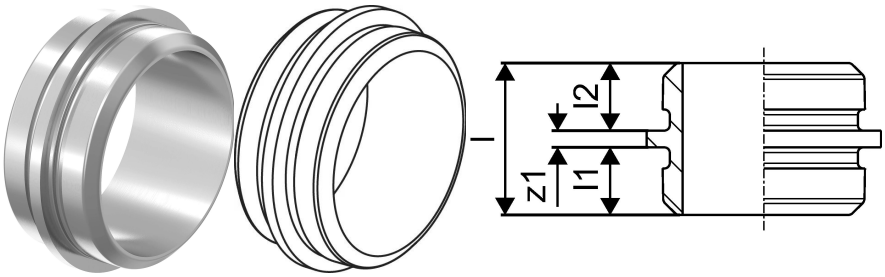

Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	46
Üksuse ühiku pikkus	65
Kauba ühiku kaal	0,355
Kauba ühiku laius	65
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	45
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	20
z1	5

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905483020
Pakend GTIN PL4	06414905483037
Pakendi kõrgus PL1	95
Pakendi kõrgus PL4	680

Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0011172
Pakendi maht PL4	0,6527999999999999
Pakendi kaal PL1	0,416
Pakendi kaal PL4	224,680
Pakendi laius PL1	98
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+