
Toote andmeleht



GF Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Vaheosa võrdse mõõtmega RS-alusosade ühendamiseks.

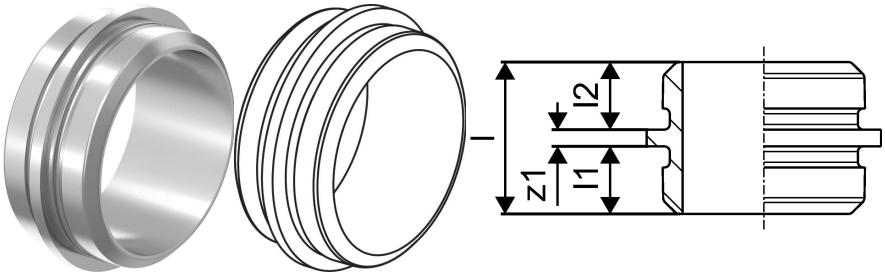

Kirjeldus GF Uponor RS vahetükk

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=5mm

1046751

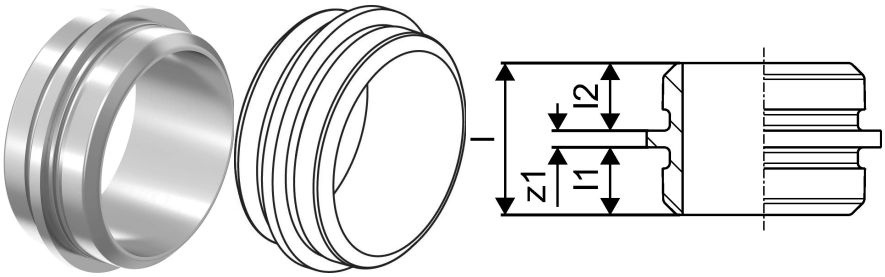

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	98
Kauba ühiku kaal	0,568
Kauba ühiku laius	98
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	45
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	20
z1	5

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460489
Pakend GTIN PL4	06414905493357
Pakendi kõrgus PL1	71
Pakendi kõrgus PL4	715

Pakendi pikkus PL1	149
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	240
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001385849
Pakendi maht PL4	0,6864
Pakendi kaal PL1	0,621
Pakendi kaal PL4	174,04
Pakendi laius PL1	131
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+