


Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=5mm - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1046751

- Tinatatud messing
- Vahetükk samas mõõdus RS baasdetailide ühendamiseks.

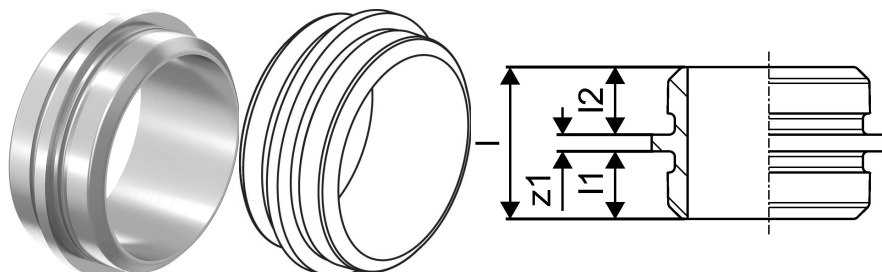

Kirjeldus Uponor RS vahetükk

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS vahetükk RS3-RS3 l=5mm - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1046751

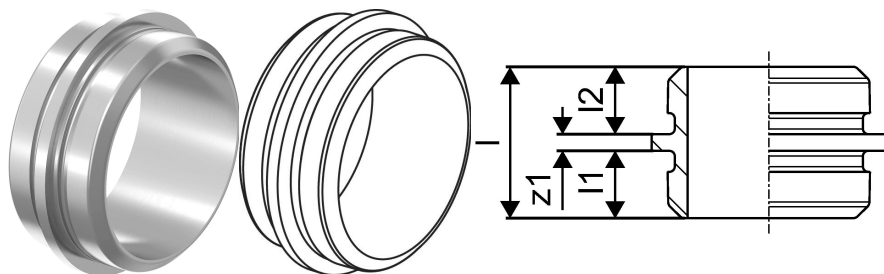

Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Kogus 2	240
Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	45 mm
Pikkus (l1)	20 mm
Pikkus (l2)	20 mm
z1	5 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com