
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press otsik väliskeere 40-R1 1/2"

1046902

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

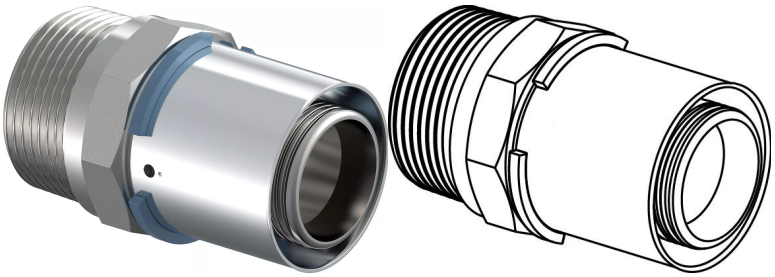



Kirjeldus GF Uponor S-Press otsik väliskeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press otsik väliskeere 40-R1 1/2"

1046902

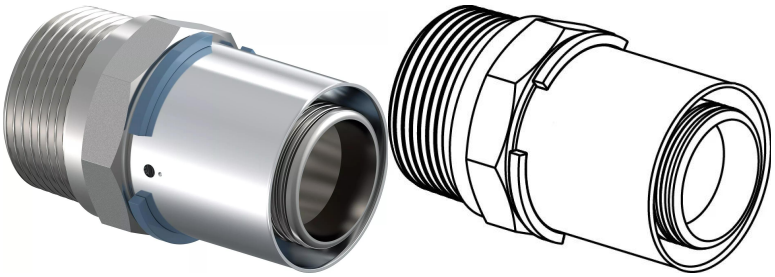



Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no LVI	1720929
Item no NRF	1627543
Item no VVS	045481042

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	54
Üksuse ühiku pikkus	72
Kauba ühiku kaal	0,311
Kauba ühiku laius	54
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	72
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/2
Z Mõõtmine d	40
z1	14,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401437
Pakend GTIN PL4	06414905401444
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	560
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,4691456
Pakendi kaal PL1	2,409
Pakendi kaal PL4	468,48
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+