
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press otsik väliskeere 50-R1 1/2"

1046905

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

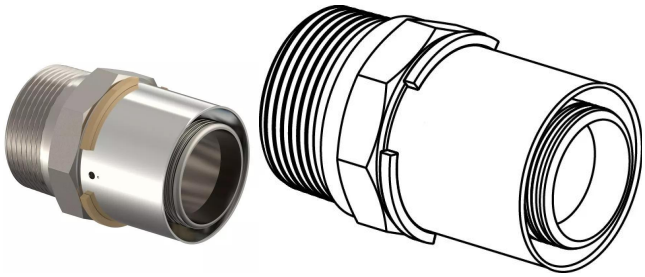



Kirjeldus GF Uponor S-Press otsik väliskeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press otsik väliskeere 50-R1 1/2"

1046905

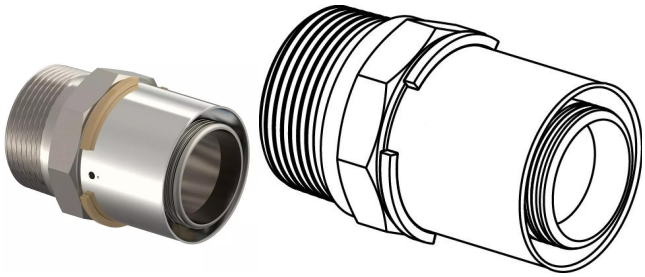



Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no LVI	1720930
Item no NRF	1627544
Item no VVS	045481445

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	55
Üksuse ühiku pikkus	72
Kauba ühiku kaal	0,348
Kauba ühiku laius	55
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	72
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	37,5
Male_thread_R	1 1/2
Z Mõõtmine d	50
z1	14,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401499
Pakend GTIN PL4	06414905401505
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	560
Pakendi pikkus PL1	70

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	1152
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0011025
Pakendi maht PL4	0,4691456
Pakendi kaal PL1	1,513
Pakendi kaal PL4	580,992
Pakendi laius PL1	175
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+