
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press põlv 40-40

1046908

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

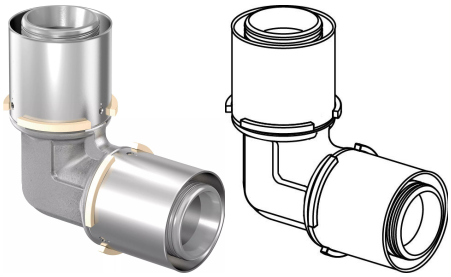



Kirjeldus GF Uponor S-Press põlv

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press põlv 40-40

1046908

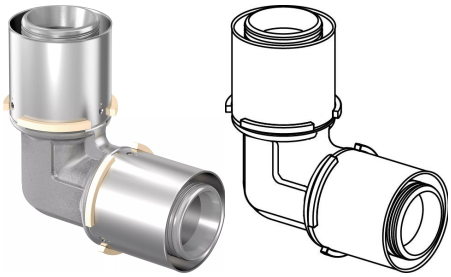



Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no LVI	1720933
Item no NRF	1627546
Item no VVS	045470140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	42
Üksuse ühiku pikkus	87
Kauba ühiku kaal	0,476
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	71,5
Pikkus (l2)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401550
Pakend GTIN PL4	06414905401567
Pakendi kõrgus PL1	110
Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	180
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5

Pakendi kogus PL4	600
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0039996
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	2,43
Pakendi kaal PL4	313,456
Pakendi laius PL1	202
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+