


## Uponor S-Press põlv 45° 45° 40-40

1046913

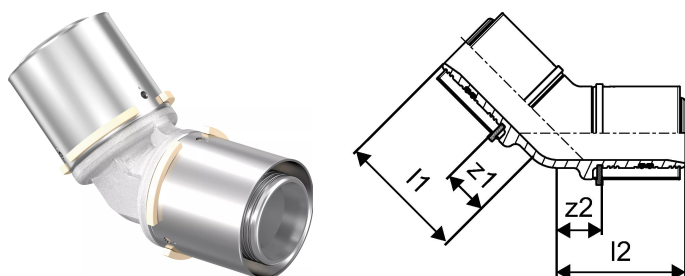

## Kirjeldus Uponor S-Press põlv 45° 45°

**Specification**

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

**Kasutusala**


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:  
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

**Sertifikaadid**

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press põlv 45° 45° 40-40

1046913

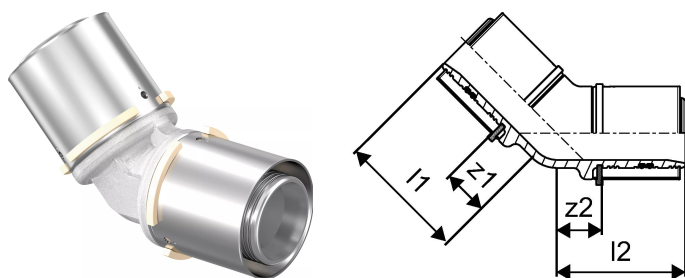**Status**

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Product code**

Item no EAN 4021598114104

Item no GF 35001046913

Item no GTIN 04021598114104

Item no VVS 045473040

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus 115

Üksuse ühiku pikkus 50

Kauba ühiku kaal 0,41

Kauba ühiku laius 50

Item\_UOM tk

**Measurements**

Pikkus (l1) 58,5

Pikkus (l2) 58,5

z1 20,6

z2 20,6

**Packaging**

Pakend GTIN PL1 06414905401598

Pakend GTIN PL4 0641490555291

Pakendi kõrgus PL1 105

Pakendi kõrgus PL4 645

Pakendi pikkus PL1 176

Pakendi pikkus PL4 800

Pakendi kogus PL1 5

Pakendi kogus PL4 500

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00373296
Pakendi maht PL4	0,6192
Pakendi kaal PL1	2,14
Pakendi kaal PL4	234
Pakendi laius PL1	202
Pakendi laius PL4	1200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com