


Uponor S-Press põlv 45° 45° 50-50

1046914

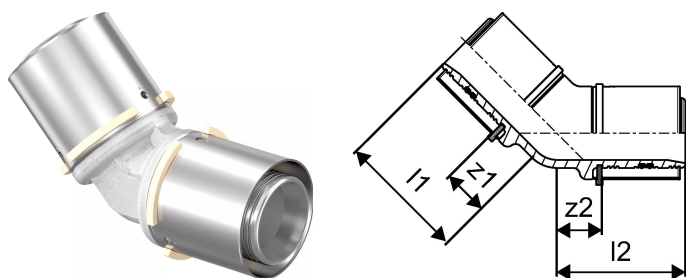

Kirjeldus Uponor S-Press põlv 45° 45°

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press põlv 45° 45° 50-50

1046914

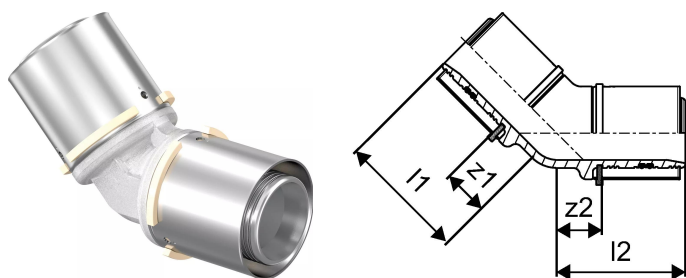**Status**

Item Available From date 2026-02-01

MTO (longer delivery times) Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN 4021598114111

Item no GF 35001046914

Item no GTIN 04021598114111

Item no VVS 045473050

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus 50

Üksuse ühiku pikkus 140

Kauba ühiku kaal 0,55

Kauba ühiku laius 50

Item_UOM tk

Measurements

Pikkus (l1) 62,5

Pikkus (l2) 62,5

z1 24,6

z2 24,6

Packaging

Pakend GTIN PL1 06414905460588

Pakend GTIN PL4 06414905555307

Pakendi kõrgus PL1 105

Pakendi kõrgus PL4 645

Pakendi pikkus PL1 176

Pakendi pikkus PL4 800

Pakendi kogus PL1 3

Pakendi kogus PL4 300

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00373296
Pakendi maht PL4	0,6192
Pakendi kaal PL1	1,744
Pakendi kaal PL4	194,4
Pakendi laius PL1	202
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com