
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-32

1046917

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

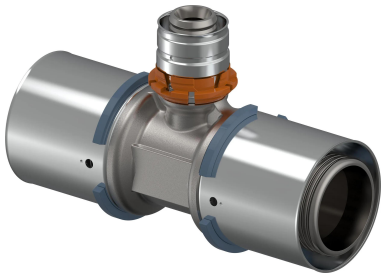

Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 40-25-32

1046917

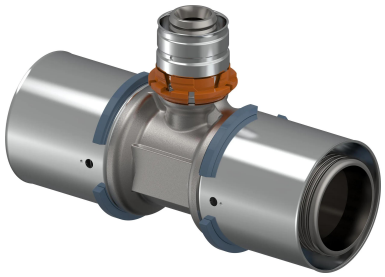

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114142
Item no GF	35001046917
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	48
Üksuse ühiku pikkus	112
Kauba ühiku kaal	0,44
Kauba ühiku laius	84
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	61
Pikkus (l2)	60
Pikkus (l3)	53
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	22,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460601
Pakend GTIN PL4	06414905555321
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	645

Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	500
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00373296
Pakendi maht PL4	0,6192
Pakendi kaal PL1	2,265
Pakendi kaal PL4	246,5
Pakendi laius PL1	202
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+