
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press erikolmik 40-32-32

1046919

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

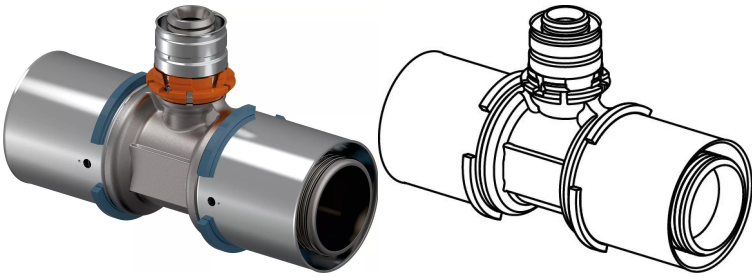

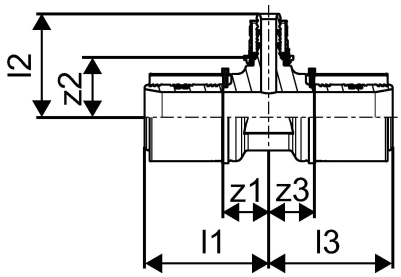

Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 40-32-32

1046919

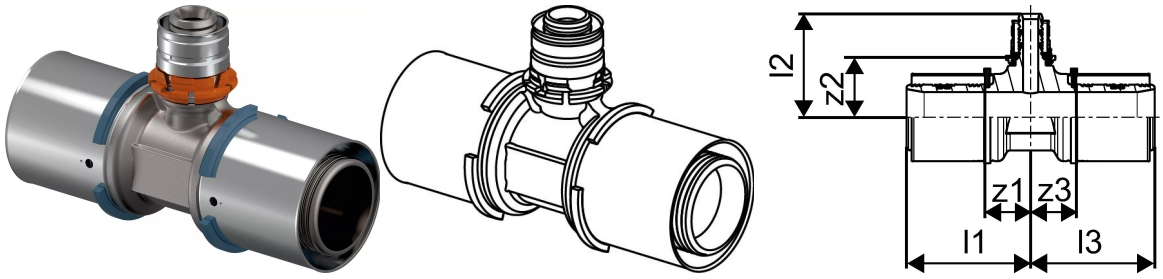

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114166
Item no GF	35001046919
Item no GTIN	04021598114166
Item no VVS	045476419

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	43
Üksuse ühiku pikkus	122
Kauba ühiku kaal	0,49
Kauba ühiku laius	84
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	64,5
Pikkus (l2)	60
Pikkus (l3)	56,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,2

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460625
Pakend GTIN PL4	06414905493432
Pakendi kõrgus PL1	112
Pakendi kõrgus PL4	794
Pakendi pikkus PL1	200

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0039648
Pakendi maht PL4	0,76224
Pakendi kaal PL1	2,534
Pakendi kaal PL4	222,96
Pakendi laius PL1	177
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+