
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press kolmik 40-40-40

1046921

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

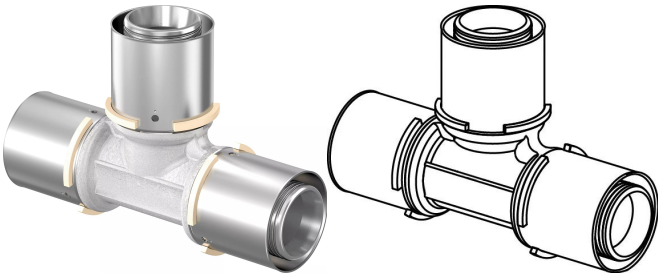

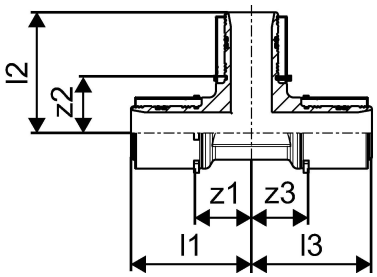

Kirjeldus GF Uponor S-Press kolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.


Sertifikaadid


- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press kolmik 40-40-40

1046921





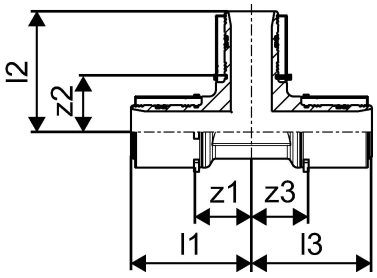

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no LVI	1720943
Item no NRF	1627550
Item no VVS	045476040

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	48
Üksuse ühiku pikkus	140
Kauba ühiku kaal	0,684
Kauba ühiku laius	103
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	71,5
Pikkus (l2)	71,5
Pikkus (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401611
Pakend GTIN PL4	06414905401628
Pakendi kõrgus PL1	105

Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	200
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00378
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	3,499
Pakendi kaal PL4	301,336
Pakendi laius PL1	180
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+