


Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Tinatatud messing
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Värvikood

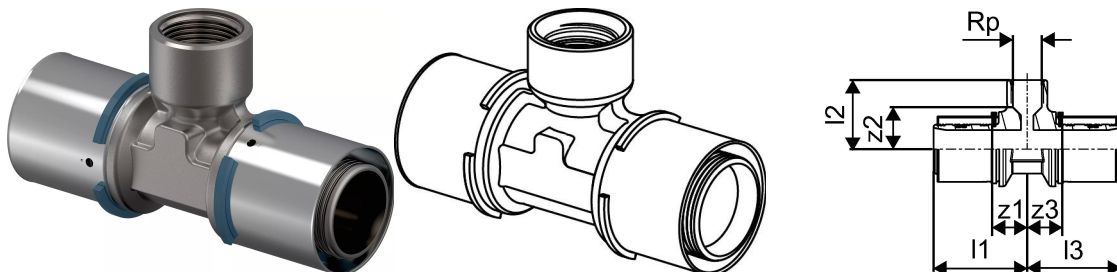

Kirjeldus Uponor S-Press kolmik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp3/4"FT-40

1046923

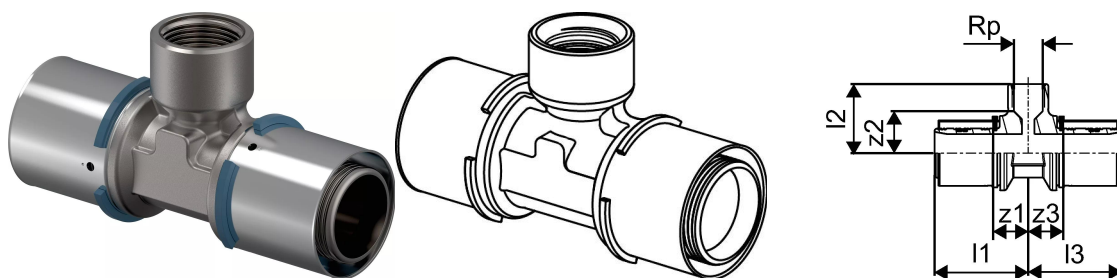

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Sisekeere_Rp	3/4 inch
Pikkus (l1)	64 mm
Pikkus (l2)	47 mm
Pikkus (l3)	64 mm
z2	31 mm
z3	26 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com