Toote andmeleht



GF Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp3/4"-40

1046923

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

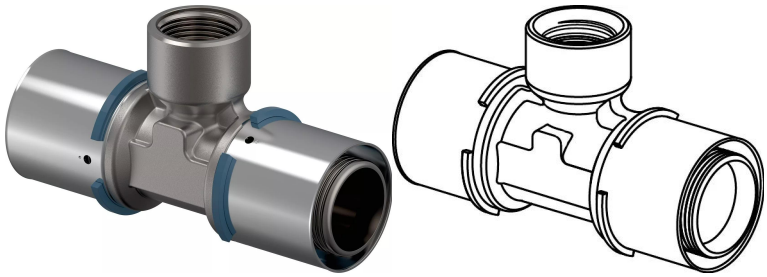



Kirjeldus GF Uponor S-Press kolmik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press kolmik sisekeere 40-Rp3/4"-40

1046923

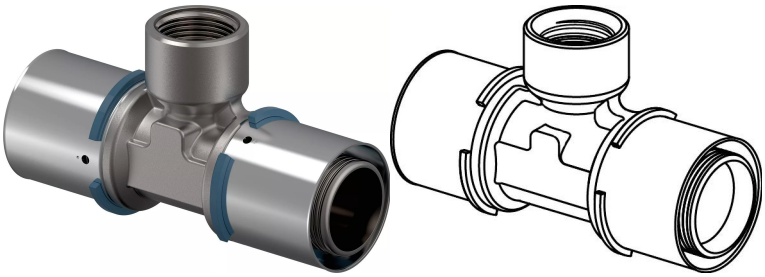



Measurements

Sisekeere Rp	3/4
Pikkus (l1)	64
Pikkus (l2)	47
Pikkus (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no LVI	1720954
Item no NRF	1627551
Item no VVS	045478414

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	60
Üksuse ühiku pikkus	125
Kauba ühiku kaal	0,53
Kauba ühiku laius	40
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401635
Pakend GTIN PL4	06414905401642
Pakendi kõrgus PL1	110
Pakendi kõrgus PL4	794

Pakendi pikkus PL1	205
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00394625
Pakendi maht PL4	0,76224
Pakendi kaal PL1	2,75
Pakendi kaal PL4	239,12
Pakendi laius PL1	175
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+