
Toote andmeleht




GF Uponor S-Press erikolmik 50-25-50

1046925

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

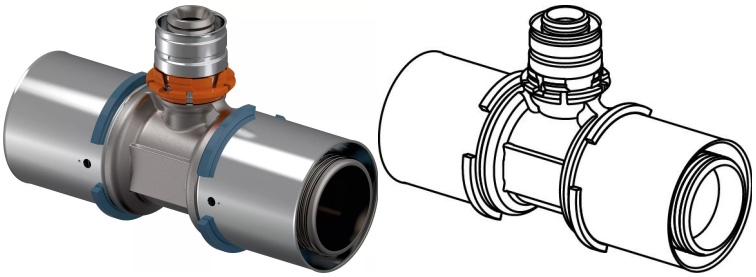

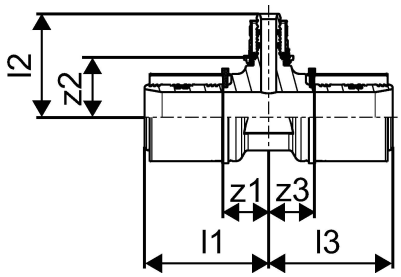

Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 50-25-50

1046925

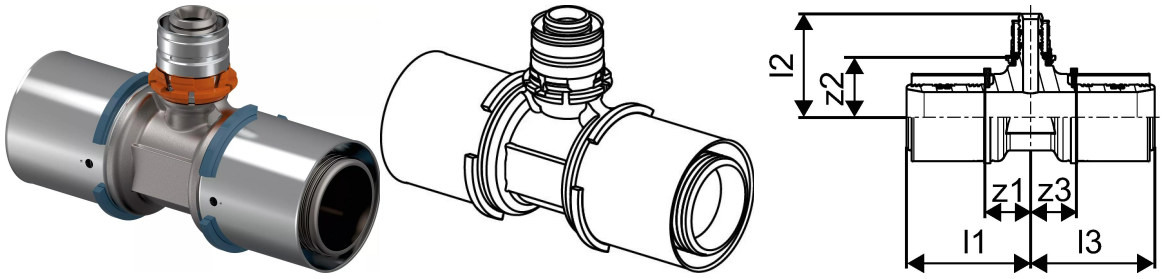

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114227
Item no GF	35001046925
Item no GTIN	04021598114227
Item no VVS	045476437
Kauba asendamine 1	1137425

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	57
Üksuse ühiku pikkus	119
Kauba ühiku kaal	0,643
Kauba ühiku laius	97
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	61
Pikkus (l2)	65
Pikkus (l3)	61
z1	23,1
Z2	34,7
Z3	23,1

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460663
Pakend GTIN PL4	06414905493470
Pakendi kõrgus PL1	110

Pakendi kõrgus PL4	584
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	240
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0039688
Pakendi maht PL4	0,56064
Pakendi kaal PL1	2,011
Pakendi kaal PL4	180,863
Pakendi laius PL1	205
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+