
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press erikolmik 50-32-50

1046926

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

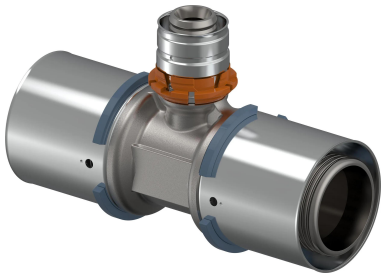

Kirjeldus GF Uponor S-Press erikolmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press erikolmik 50-32-50

1046926

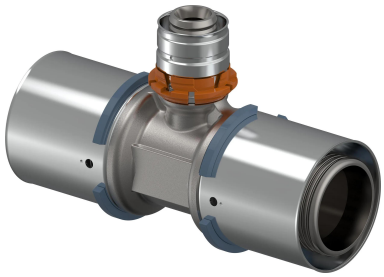

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114234
Item no GF	35001046926
Item no GTIN	04021598114234
Item no VVS	045476440
Kauba asendamine 1	1137426

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	54
Üksuse ühiku pikkus	127
Kauba ühiku kaal	0,699
Kauba ühiku laius	92
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	64,5
Pikkus (l2)	65
Pikkus (l3)	64,5
z1	26,6
Z2	34,7
Z3	26,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460670
Pakend GTIN PL4	06414905555352
Pakendi kõrgus PL1	105

Pakendi kõrgus PL4	645
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	300
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00373296
Pakendi maht PL4	0,6192
Pakendi kaal PL1	2,17
Pakendi kaal PL4	237
Pakendi laius PL1	202
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+