
Toote andmeleht





GF Uponor S-Press üleminek 40-25

1046930

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

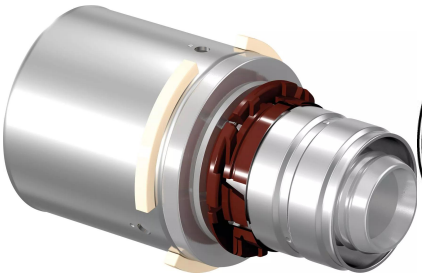

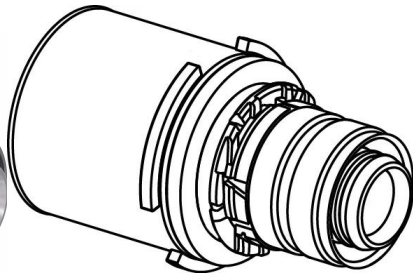



Kirjeldus GF Uponor S-Press üleminek

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press üleminek 40-25

1046930

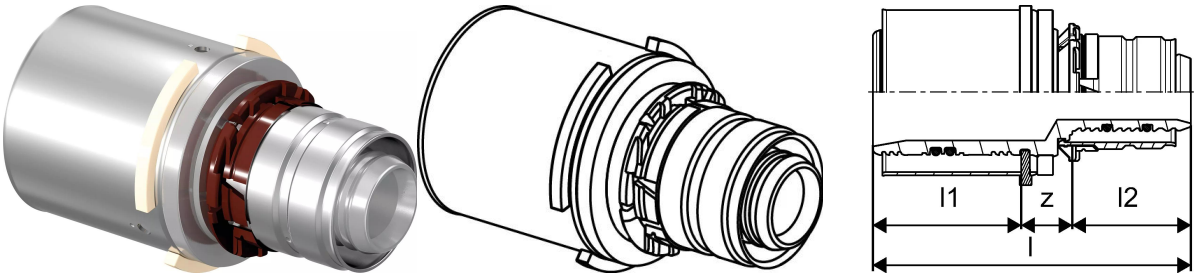

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114272
Item no GF	35001046930
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417
Kauba asendamine 1	1137428

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	80
Üksuse ühiku pikkus	42
Kauba ühiku kaal	0,19
Kauba ühiku laius	42
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	81,2
Pikkus (l1)	37,9
Pikkus (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460700
Pakend GTIN PL4	06414905493517
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	176

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,989
Pakendi kaal PL4	209,224
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+