Toote andmeleht



GF Uponor S-Press liitmik 40-40

1046932

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Kiire paigaldus
- Lihtsa faasimisega ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

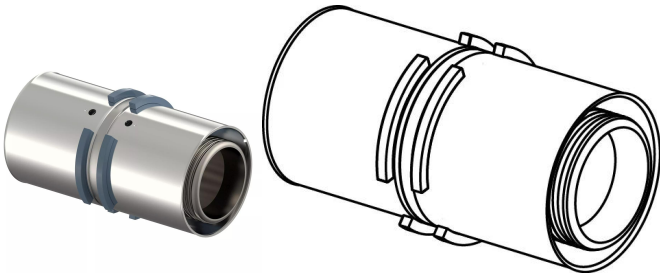



Kirjeldus GF Uponor S-Press liitmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press liitmik 40-40

1046932

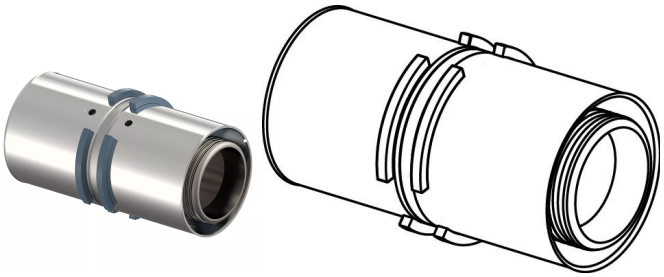



Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no LVI	1720937
Item no NRF	1627555
Item no VVS	045480040

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	85
Kauba ühiku kaal	0,27
Kauba ühiku laius	45
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	88
Pikkus (l1)	37,8
Pikkus (l2)	37,9
z1	12,3

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401673
Pakend GTIN PL4	06414905401680
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	540
Pakendi pikkus PL1	135

Pakendi pikkus PL4	1080
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001045305
Pakendi maht PL4	0,40824
Pakendi kaal PL1	1,416
Pakendi kaal PL4	296,872
Pakendi laius PL1	87
Pakendi laius PL4	700

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+