
Toote andmeleht



GF Uponor S-Press üleminek 50-32

1046933

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kiire paigaldus lihtsa faasiga ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

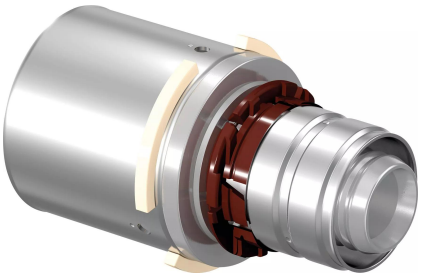

Kirjeldus GF Uponor S-Press üleminek

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press üleminek 50-32

1046933

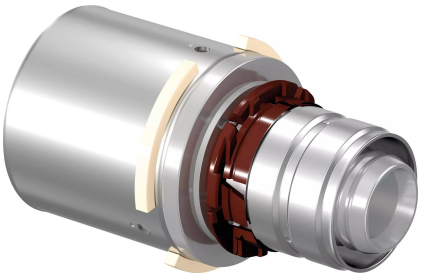

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Kauba asendamine 1	1137430

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	68
Üksuse ühiku pikkus	82
Kauba ühiku kaal	0,273
Kauba ühiku laius	68
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	81,2
Pikkus (l1)	37,9
Pikkus (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905460724
Pakend GTIN PL4	06414905493531
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	70

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	3
Pakendi kogus PL4	1152
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0011025
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,86
Pakendi kaal PL4	330,202
Pakendi laius PL1	175
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+