Toote andmeleht



GF Uponor S-Press üleminek 50-40

1046934

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Kiire paigaldus
- Lihtsa faasimisega ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

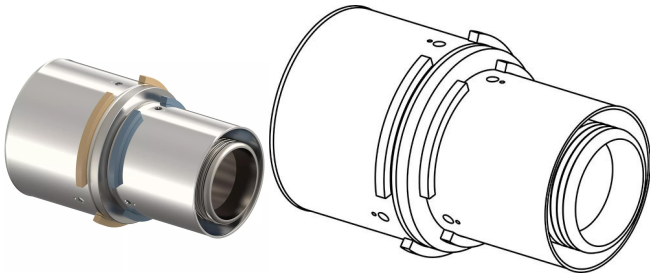



Kirjeldus GF Uponor S-Press üleminek

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press üleminek 50-40

1046934

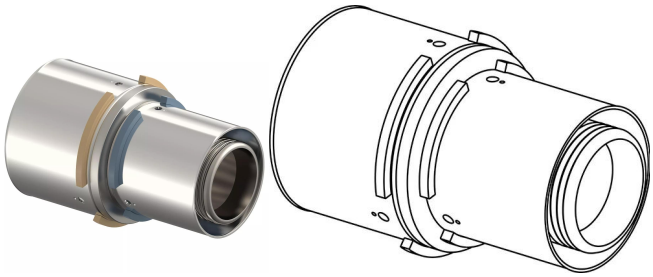



Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no LVI	1720942
Item no NRF	1627556
Item no VVS	045480445

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	54
Üksuse ühiku pikkus	92
Kauba ühiku kaal	0,33
Kauba ühiku laius	54
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	89,2
Pikkus (l1)	37,8
Pikkus (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401697
Pakend GTIN PL4	06414905401703
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	411
Pakendi pikkus PL1	135
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	3

Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001045305
Pakendi maht PL4	0,39456
Pakendi kaal PL1	1,07
Pakendi kaal PL4	216,981
Pakendi laius PL1	87
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+