Toote andmeleht



GF Uponor S-Press liitmik 50-50

1046935

- Valmistatud tinatud DR-messingist (pliivaba)
- Kiire paigaldus
- Lihtsa faasimisega ja ilma kalibreerimiseta
- Värvikood

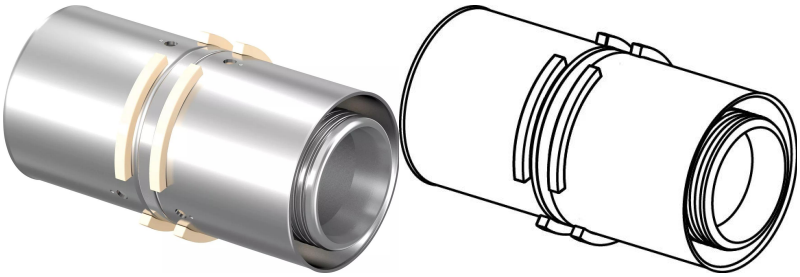



Kirjeldus GF Uponor S-Press liitmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press liitmik 50-50

1046935

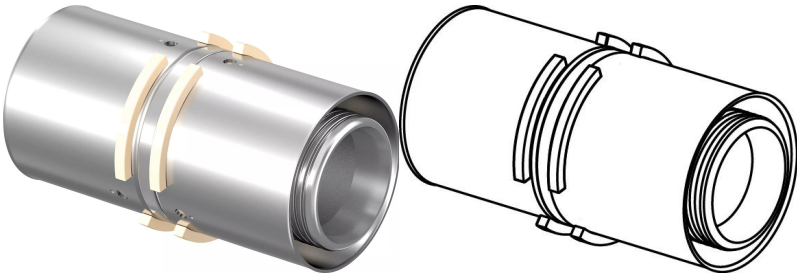



Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no LVI	1720938
Item no NRF	1627557
Item no VVS	045480050

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	86
Üksuse ühiku pikkus	53
Kauba ühiku kaal	0,355
Kauba ühiku laius	53
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	88
Pikkus (l1)	37,8
Pikkus (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401710
Pakend GTIN PL4	06414905401727
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi kõrgus PL4	560
Pakendi pikkus PL1	175
Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	3

Pakendi kogus PL4	576
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00212625
Pakendi maht PL4	0,4691456
Pakendi kaal PL1	1,146
Pakendi kaal PL4	220,032
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+