


Uponor S-Press otsik pöördmutriga 40-G1 1/2"SN

1046937

- Tinatatud messing
- Kiire paigaldus
- Värvikood
- Lahtivõtav ühendus näiteks filtrite ja sulgeventiilidega ühendamiseks
- Keere vast. EN ISO 228-1.

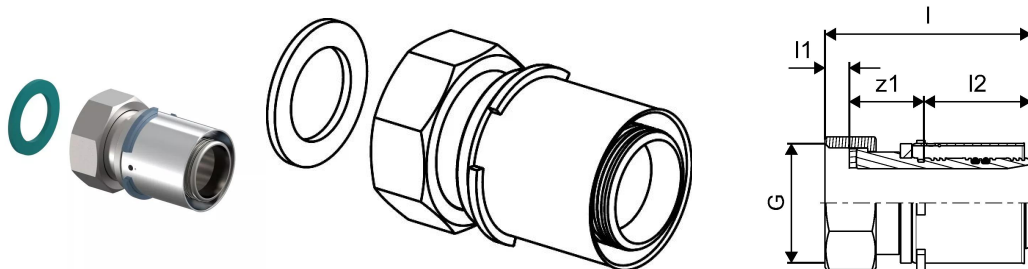

Kirjeldus Uponor S-Press otsik pöördmutriga

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press otsik pöördmutriga 40-G1 1/2"SN

1046937

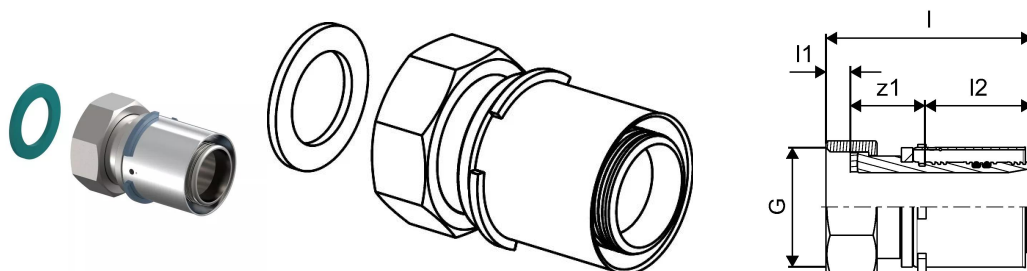

Measurements

Silindriline_keerme_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Pikkus (l1)	9,5
Pikkus (l2)	37,9
z1	29,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

MTO (longer delivery times) Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	55
Üksuse ühiku pikkus	74
Kauba ühiku kaal	0,358
Kauba ühiku laius	55
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401734
Pakend GTIN PL4	06414905401741
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	5

Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00211464
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	1,829
Pakendi kaal PL4	361,19
Pakendi laius PL1	135
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com