


Uponor RS siirdmik S-Press 50-RS2

1046941

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

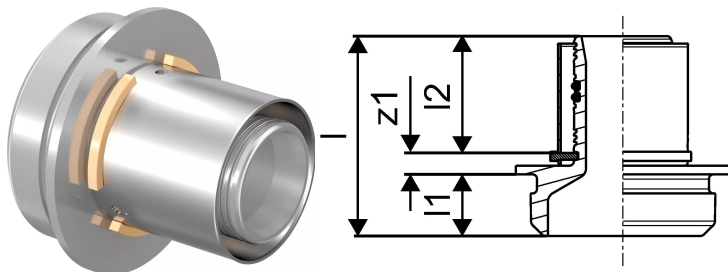

Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS siirdmik S-Press 50-RS2

1046941



Product code

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	69
Üksuse ühiku pikkus	67
Kauba ühiku kaal	0,409
Kauba ühiku laius	69
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	64,8
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905401796
Pakend GTIN PL4	06414905401802
Pakendi kõrgus PL1	84
Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet

Pakendi maht PL1	0,001008
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	0,8
Pakendi kaal PL4	223,283
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com