


Uponor Combi Pipe toru hülsis white 20x2,8 28/23 50m

1047829

- Torud: Ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Kasutusklass 4 - põrandaküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Kasutusklass 5 - kõrgetemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1
- Hülsstoru: kõrgtihe polüetüleen
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusea jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 90°C maksimaalsel püsival tööõhul 6 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusea jooksul.
- Lekkekindel paigaldus. Vigastuse korral sisemise toru vahetamise võimalus
- Tööõhk 10 bar
- Rull

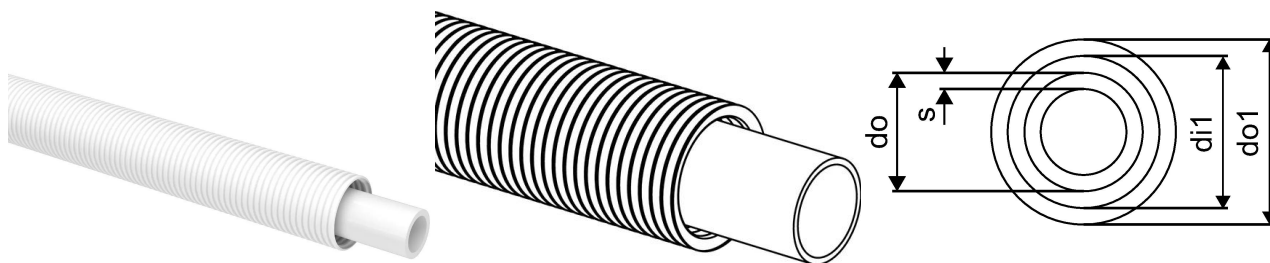

Kirjeldus Uponor Combi Pipe toru hülsis white

Specification

- Torud, mis on valmistatud peroksiidiga ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) vastavalt nõuetele. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusioonikindluse tagamiseks vastavalt standardile DIN 4726
- Kasutusklass 2 - sooja veevarustus
- Kasutusklass 4 - põrandküte ja madala temperatuuriga radiaatorid
- Kasutusklass 5 - kõrge temperatuuriga radiaatorid
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Kraanivesi: püsiv töötemperatuur on vahemikus 0°C kuni 70°C maksimaalse püsiva tööõhu juures 10 baari. Lühiajalise rikke temperatuur on 95°C 100 tunni jooksul tööea jooksul.

Uponor Combi Pipe toru hülsis white 20x2,8 28/23 50m

1047829

**Measurements**

Sisemine_diameeter_di1	23
Välisläbimõõt_do	20
Välisläbimõõt_do1	28
Seina paksus_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500048143
Item no GTIN	07321500048143
Item no LVI	2012102
Item no NOBB	48165558
Item no NRF	5110154
Item no RSK	2419302
Item no VVS	087326220

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	28
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,26
Kauba ühiku laius	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905403028
Pakend GTIN PL4	06414905403035
Pakendi kõrgus PL1	170
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL1	800
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	350

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,1088
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	13,1
Pakendi kaal PL4	113
Pakendi laius PL1	800
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com