Toote andmeleht



GF Uponor Flex-X surveliitmik pinnakattega 16x1,8/2,0-3/4"

1057441

- Pinnakattega messing
- Uponor PE-Xa torude ühendamiseks kollektoritega
- Sisekeere 3/4" eurokoonus vast. DIN EN ISO 228-1

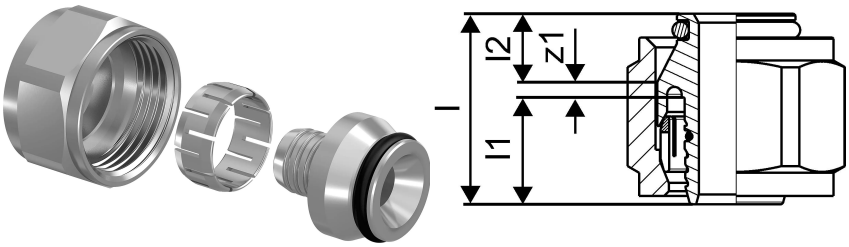

Kirjeldus GF Uponor Flex-X surveliitmik pinnakattega

Specification

- Surveliitmikud PE-Xa torudele
- 3/4" sisekeermega eurokoonus vastavalt standardile DIN EN ISO 228-1
- Messingist või pinnatöötlusega (kaetud) messingist
- Saadaval BSP väliskeermega üleminekuvariandid

Kasutusala

- Uponor painduvate PE-Xa torude ühendamine eurokoonuskollektoritesse
- Kasutamine sooja ja külma vee jaotussüsteemides
- Radiaatori- ja kollektoriliitmikud eurokoonusega
- PEX-torude üleminek BSP keermeliitmikele

GF Uponor Flex-X surveliitmik pinnakattega 16x1,8/2,0-3/4"

1057441

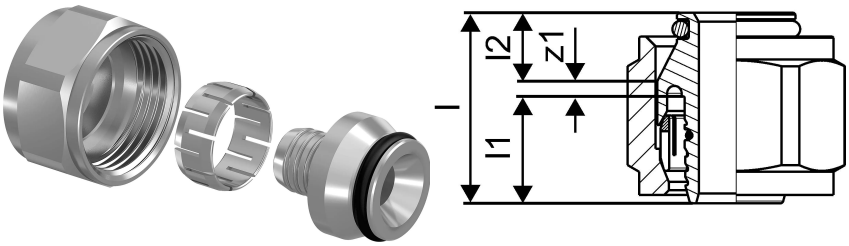

Measurements

Silindriline_keerme_G	3/4
LENGTH_L	24
Pikkus (l1)	16,3
Seina paksus_s	1,8/2,0
z1	1,2

Product code

Item no EAN	4021598119154
Item no GF	35001057441
Item no GTIN	04021598119154
Item no RSK	2500012

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	27
Kauba ühiku kaal	0,073
Kauba ühiku laius	32
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905408627
Pakend GTIN PL3	06414905408634
Pakend GTIN PL4	06414905408641
Pakendi kõrgus PL1	30
Pakendi kõrgus PL3	95
Pakendi kõrgus PL4	570
Pakendi pikkus PL1	130
Pakendi pikkus PL3	277

Pakendi pikkus PL4	1120
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	100
Pakendi kogus PL4	9600
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000351
Pakendi maht PL3	0,004710385
Pakendi maht PL4	0,4775232
Pakendi kaal PL1	0,735
Pakendi kaal PL3	7,4
Pakendi kaal PL4	715,459
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	179
Pakendi laius PL4	748

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+