


Uponor RS siirdmik S-Press 16-RS2

1059397

- Tinatud messing
- Ühildub kõikide RS2 baasdetailidega

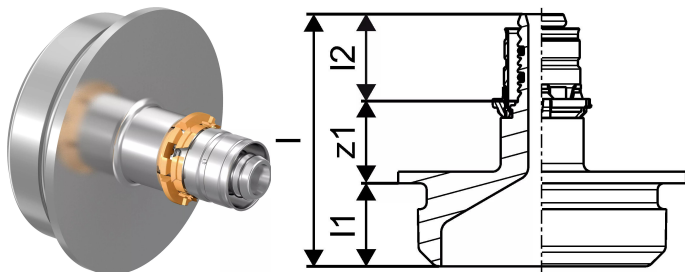

Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS siirdmik S-Press 16-RS2

1059397

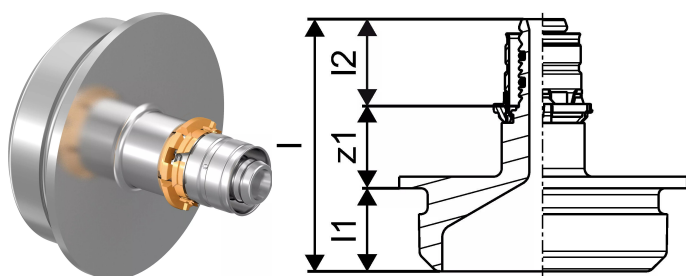

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	68
Üksuse ühiku pikkus	58
Kauba ühiku kaal	0,353
Kauba ühiku laius	68
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	60,8
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905463534
Pakend GTIN PL4	06414905495702
Pakendi kõrgus PL1	78
Pakendi kõrgus PL4	800
Pakendi pikkus PL1	118
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet

Pakendi maht PL1	0,000901992
Pakendi maht PL4	0,768
Pakendi kaal PL1	0,414
Pakendi kaal PL4	194,44
Pakendi laius PL1	98
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com